
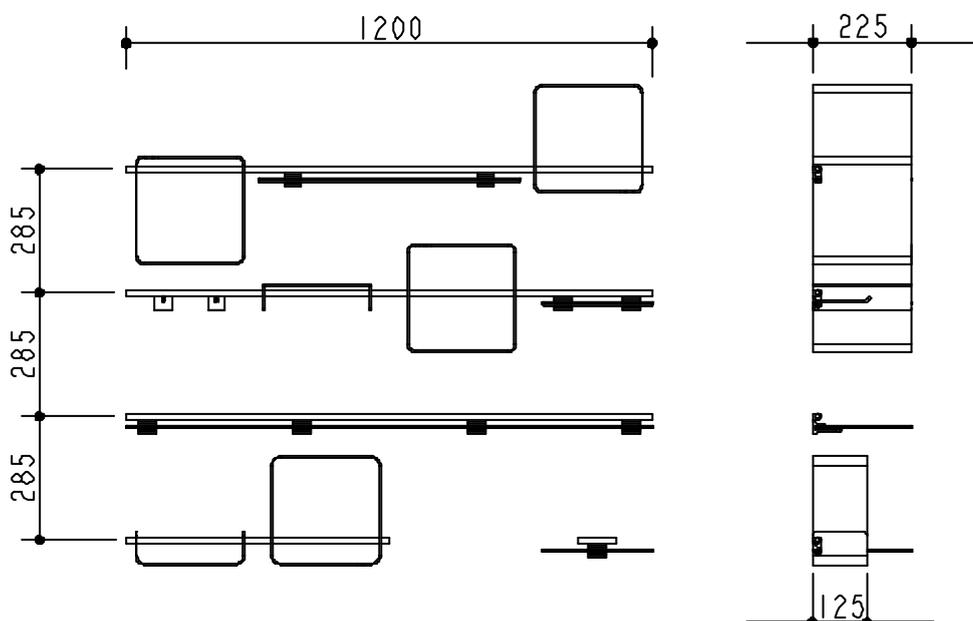


Verkaufssystem Line up

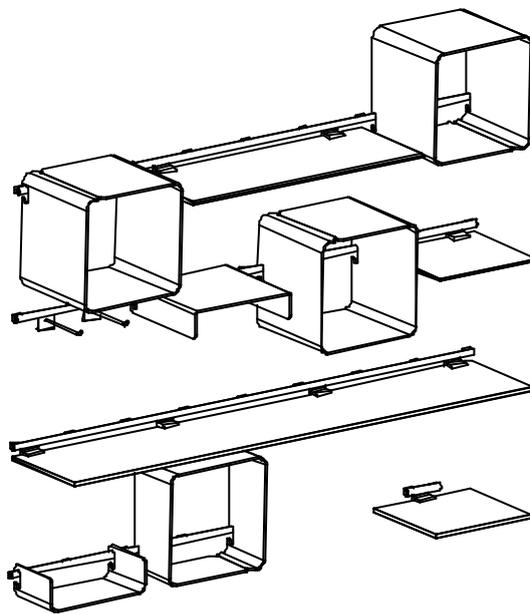

Hinweis:

Das Relingsystem „Line up“ sollte möglichst nur an planen Wandflächen montiert werden, da bei unebenen Wänden das Einhängen der Container zu Beschädigungen an der Wand führen kann.

Montage der Reling:

1. Grundprofil für Reling (2) zusammen mit den Wandhaltern (1) an der Wand verschrauben.


Länge 85 mm = 2 Wandhalter

Länge 600 mm = 5 Wandhalter

Länge 1200 mm = 9 Wandhalter


Bei mehreren Relingprofilen übereinander wird ein Achsabstand von 285 mm empfohlen.

2. Abdeckprofil (3) aufclipsen.

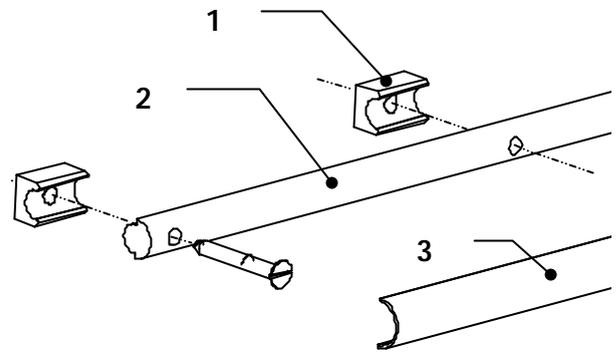

Einhängen von Containern und Tablaren:

Container und Tablare können werkzeuglos in die Reling eingehängt werden. Durch die symmetrische Relingaufnahme können Container und Tablare mit außermittig angeordneter Einhängelage wahlweise nach unten oder oben verwendet werden.

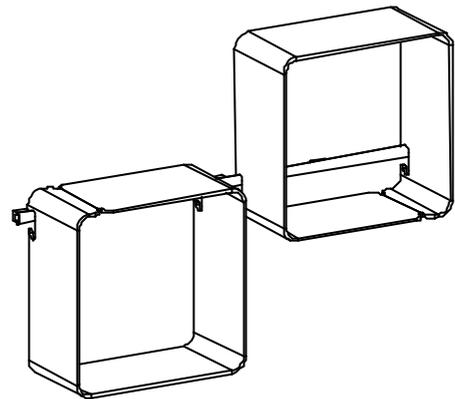

Einhängen von Fachböden und Haken:

1. Fachbodenträger bzw. Haken von unten hinter die Reling schieben und nach unten schwenken. Sicherer Sitz prüfen.
2. Glasfachboden in Fachbodenträger einführen.

